

Клапаны вакуума для большого расхода

Облегчённая клапанная система переключения вакуума MPVR




Универсальное
применение



Клапан MPVR

Информация о продукте

- ◆ Вакуумный электромагнитный клапан с пневматическим пилотным управлением;
- ◆ Пластиковый тарельчатый клапан, облегчённая конструкция;
- ◆ Соответствует стандарту защиты EN 60529 IP65.

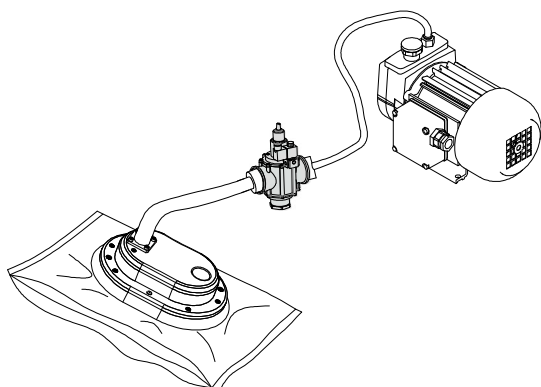


Применение

- ◆ Электромагнитный клапан для управления при больших номинальных расходах.
- ◆ Управление вакуумом, продувкой и вентиляцией вакуумной присоски.
- ◆ Для операций захвата с очень коротким временем переключения.
- ◆ Вакуумный клапан подходит для применения с загрязнённым воздухом или газами.

Применение

Конструкция

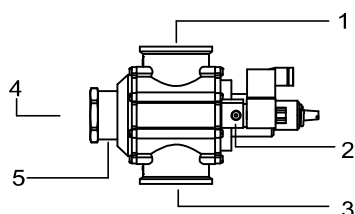

- ◆ 1. Порт источника вакуума
- ◆ 2. Вход сжатого воздуха
- ◆ 3. Рабочий вакуумный порт
- ◆ 4. Вакуумный фильтр
- ◆ 5. Порт сброса давления источника вакуума

Конструктивные особенности

Клапаны вакуума для большого расхода

Облегчённая клапанная система переключения вакуума MPVR



Выбор клапана MPVR

MPVR 32 - 24VDC 3/2 NO

① ② ③ ④ ⑤

① Серия	② Типоразмер	③ Тип напряжения	④ Тип электромагнитного клапана	⑤ Облегчённый переключающий клапан
MPVR	32 50	24VDC - DC постоянное	3/2 - двухпозиционный трёхходовой	NO - нормально открытый


Спецификация моделей клапана MPVR

Запасная часть	Модель детали
MPVR G3/4 Фильтр	MPVR G3/4 GLQ
MPVR G1 1/4 Фильтр	MPVR G1 1/4 GLQ
Пневматический медный глушитель	G1/8 QDTXYQ


Технические параметры клапанной системы переключения вакуума MPVR

Модель	Типоразмер, мм	Управляющий клапан	Время закрытия, мс	Номинальный расход откачки, л/мин	Потребляемая мощность, Вт	Масса, кг
MPVR 32 24V-DC 3/2 NO	32	нормально открытый	2167	1	300	0.5
MPVR 50 24V-DC 3/2 NO	50	нормально открытый	5167	5	500	1.36

Конструктивные параметры MPVR

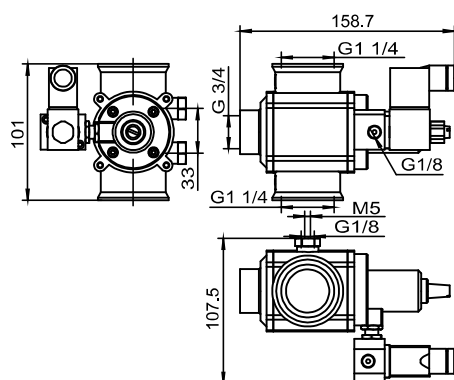

MPVR 32 24V-DC 3/2 NO

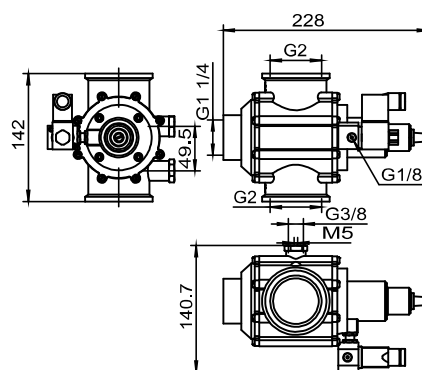

MPVR 50 24V-DC 3/2 NO